

準天頂衛星システム
災害・危機管理通報サービス（拡張）

試験用データ
配信情報の詳細
【2026年2月3日、2月19日配信予定】

2026年1月

1. 配信スケジュールと配信内容

1.1. 配信スケジュール

試験用データを下記時刻にて配信します。(1回目と2回目の配信内容は同じ)

<1回目>

- 開始：2026年2月3日（火）13:00 (JST)
- 終了：2026年2月3日（火）15:00 (JST)

<2回目>

- 開始：2026年2月19日（木）10:00 (JST)
- 終了：2026年2月19日（木）12:00 (JST)

1.2. 配信内容

1.2.1. 全体イメージ

開始時刻～終了時刻までの間、試験用データを配信します。(いずれもシステムからの送信時刻)

試験用データ配信の配信イメージを図1に示します。

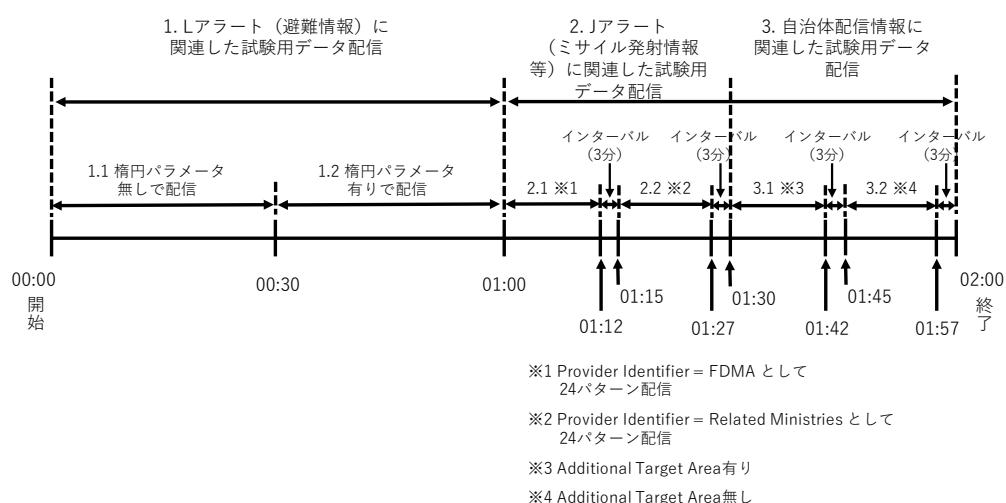


図1 試験用データ配信の配信イメージ

1.2.2. 配信シナリオ

計 120 分間の試験用データ配信は L アラート（避難情報）に関連したシナリオ、J アラート（ミサイル発射情報等）と自治体配信情報に関連したシナリオで構成されています。表 1 に概要を示します。

各シナリオではメッセージの各フィールドのパターンを網羅します。

シナリオ 1.2 の最後 4 分間、シナリオ 2.1 と 2.2 の最後 3 分間はインターバルを置きます。

表 1 各シナリオの概要

シナリオ	配信情報	1回目		2回目		備考
		開始	終了	開始	終了	
1.1	L アラート (避難情報)	13:00	13:30	10:00	10:30	橜円パラメータ無しで60パターン配信。
1.2		13:30	13:56	10:30	10:56	橜円パラメータ有りで53パターン配信。
2.1	J アラート (ミサイル発射情報等)	14:00	14:12	11:00	11:12	Provider Identifier=FDMAとして24パターン配信。
2.2		14:15	14:27	11:15	11:27	Provider Identifier=Related Ministriesとして24パターン配信。
3.1	自治体配信情報	14:30	14:42	11:30	11:42	Additional Target Area有りで配信。
3.2		14:42	14:54	11:42	11:54	Additional Target Area無しで配信。

1.2.3. メッセージパターン

1.2.2配信シナリオで示したシナリオで配信されるメッセージパターンのイメージを図 2に示します。

シナリオ	サブシナリオ	時刻	MT44メッセージフィールド									
			A3 - Provider identifier	A4 - Hazard category & type	A5 - Severity	A11 - Guidance instructions	A12～A18 横内パラメータ	EX1 - Target Area Code	EX2 - Evacuate Direction Type	EX3～EX7 横内パラメータ	EX9 - Target Area Code List	EX9 - TACL - JISX0401 Mask
1	1	13:00	"1:FMMC" 固定 113パターンを順次送信	Unknown Moderate Severe Extreme	"0"固定	精円パラメータ無し	札幌市中央区 千代田区 大阪市 那霸市	千代田区 大阪市 那霸市				
		13:15										
		13:30										
		13:45										
		-										
	2	13:56	インターバル									
		14:00	"2:FDMA" 固定	10パターンを順次送信 "0010000000" 固定	10パターンを順次送信 "0010000000" 固定	10パターンを順次送信 "0010000000" 固定	札幌市中央区 千代田区 大阪市 那霸市	千代田区 大阪市 那霸市			全て1:全国固定	10パターンを順次送信
		14:05										
		14:10										
		-										
2	2-1	14:12	インターバル									
		14:15	"3:Related Ministries" 固定	10パターンを順次送信 "0010000000" 固定	10パターンを順次送信 "0010000000" 固定	10パターンを順次送信 "0010000000" 固定	札幌市中央区 千代田区 大阪市 那霸市	千代田区 大阪市 那霸市			全て1:全国固定	10パターンを順次送信
		14:20										
		14:25										
		-										
	2-2	14:27	インターバル									
		14:30	"4:Local Government" 固定	3パターンを順次繰り返し送信 Unknown Moderate Severe Extreme	10パターンを順次繰り返し送信 精円パラメータ有り (EX1が示す領域内の任意の一部領域)	函館市 八王子市 堺市 与那国町	2パターンを順次繰り返し送信 精円パラメータ有り (EX1が示す領域内の任意の一部領域)	精円パラメータ有り (EX1が示す領域内の任意の一部領域)			全て1:全国固定	10パターンを順次送信
		-										
		14:45										
		-										
3	1	14:42	インターバル									
		14:57	"4:Local Government" 固定	3パターンを順次繰り返し送信 Unknown Moderate Severe Extreme	10パターンを順次繰り返し送信 精円パラメータ有り (EX1が示す領域内の任意の一部領域)	函館市 八王子市 堺市 与那国町	"0"固定	全て"0"固定				
		15:00										

図 2 配信シナリオにおけるメッセージパターンイメージ

2. 配信シナリオ詳細

2.1. シナリオ 1

シナリオ 1 は L アラート（避難情報）に関連した試験用データを配信します。シナリオ 1.1 とシナリオ 1.2 で構成されています。

1.2.2 配信シナリオで示す時間内に「A4 - Hazard Category and Type」の全 113 パターンをそれぞれ 30 秒間隔で 2 回ずつ配信します。

その間、「A5 - Severity」は 00："Unknown"～11："Extreme" の 4 パターンを 7.5 分間ずつ、「EX1 - Target Area Code」も 01101："札幌市中央区"、13101："千代田区"、27100："大阪市"、47201："那覇市" の 4 パターンを 7.5 分間ずつ配信します。

2.1.1. シナリオ 1.1

シナリオ 1.1 に含まれるメッセージの詳細を表 2 に示します。

「A4 - Hazard Category and Type」を 1 : "CBRNE - Air strike" から順に 60 : "INFRASTRUCTURE - Telephone line outage"までの 60 パターンをそれぞれ 30 秒間隔で 2 回ずつ配信します。

上記配信において、機能パラメータ（「A12 - Ellipse Centre Latitude」から「A18-Specific Settings」）は全て 0 とします。

表 2 シナリオ 1.1 メッセージ詳細

No	Parameter Name	Value
1	PAB - Preamble	DCXが自動付与
2	MT - Message Type ID	MT44
3	SD - Satellite Designation	DCXが自動付与
4	CAMF	
5	A1 - Message Type	0 : "Test"
6	A2 - Country/Region Name	111 : "Japan"
7	A3 - Provider Identifier	1 : "FMMC"
8	A4 - Hazard Category and Type	60パターン 1 : "CBRNE - Air strike" ~ 60 : "INFRASTRUCTURE - Telephone line outage"
9	A5 - Severity	4パターン 0 : "Unknown"~3 : "Extreme"
10	A6 - Hazard Onset: Week Number	メッセージごとに配信タイミングに合わせて設定
11	A7 - Hazard Onset: Time of the Week	0 : "Current"
12	A8 - Hazard Duration	3 : "12 <= Duration < 24"
13	A9 - Selection of Library	1 : "Country/region guidance library"
14	A10 - Version of Library	0 : "#1"
15	A11 - Guidance to react library	全て0
16	A12 - Ellipse Centre latitude	
17	A13 - Ellipse Centre longitude	
18	A14 - Ellipse Semi-Major Axis	
19	A15 - Ellipse Semi-Minor Axis	
20	A16 - Ellipse Azimuth	
21	A17 - Main Subject for Specific Settings	全て0 : 指定なし
22	A18 - Specific Settings	
23	C1 - Refined Latitude of Centre of Main Ellipse	
24	C2 - Refined Longitude of Centre of Main Ellipse	
25	C3 - Refined Length of Semi-Major Axis	
	C4 - Refined Length of Semi-Minor Axis	
	reserved	
26	Extended Message	
27	EX1 - Target Area Code	4パターン 01101 : "札幌市中央区" 13101 : "千代田区" 27100 : "大阪市" 47201 : "那霸市"
28	EX2 - Evacuate Direction Type	全て0
29	EX3 - Additional Ellipse Center Latitude	
30	EX4 - Additional Ellipse Center Longitude	
31	EX5 - Additional Ellipse Semi-Major Axis	
32	EX6 - Additional Ellipse Semi-Minor Axis	
33	EX7 - Additional Ellipse Azimuth	
34	Vn - Version Number	1
35	Reserved	DCXが自動付与
	CRC	DCXが自動付与

2.1.2. シナリオ 1.2

シナリオ 1.2 に含まれるメッセージの詳細を表 3 に示します。

「A4 - Hazard Category and Type」を 61："MET - Black Ice"から順に 113："OTHER - Test alert"までの 53 パターンをそれぞれ 30 秒間隔で 2 回ずつ配信します。

上記配信において、橿円パラメータ（「A12 - Ellipse Centre Latitude」から「A18-Specific Settings」）は EX1 の市区町村を包含する橿円 5 値を設定します。

表 3 シナリオ 1.2 メッセージ詳細

No	Parameter Name	Value
1	PAB - Preamble	DCXが自動付与
2	MT - Message Type ID	MT44
3	SD - Satellite Designation	DCXが自動付与
4	CAMF	A1 - Message Type
5		A2 - Country/Region Name
6		A3 - Provider Identifier
7		A4 - Hazard Category and Type
8		A5 - Severity
9		A6 - Hazard Onset: Week Number
10		A7 - Hazard Onset: Time of the Week
11		A8 - Hazard Duration
12		A9 - Selection of Library
13		A10 - Version of Library
14		A11 - Guidance to react library
15		A12 - Ellipse Centre latitude
16		A13 - Ellipse Centre longitude
17		A14 - Ellipse Semi-Major Axis
18		A15 - Ellipse Semi-Minor Axis
19		A16 - Ellipse Azimuth
20		A17 - Main Subject for Specific Settings
21	A18 - Specific Settings	C1 - Refined Latitude of Centre of Main Ellipse
22		C2 - Refined Longitude of Centre of Main Ellipse
23		C3 - Refined Length of Semi-Major Axis
24		C4 - Refined Length of Semi-Minor Axis
25		reserved
26	Extended Message	EX1 の市区町村を包含する橿円 5 値
27		EX1 - Target Area Code
28		EX2 - Evacuate Direction Type
29		EX3 - Additional Ellipse Center Latitude
30		EX4 - Additional Ellipse Center Longitude
31		EX5 - Additional Ellipse Semi-Major Axis
32		EX6 - Additional Ellipse Semi-Minor Axis
33		EX7 - Additional Ellipse Azimuth
34	Vn - Version Number	1
35	Reserved	DCXが自動付与
	CRC	DCXが自動付与

2.2. シナリオ 2

シナリオ 2 は J アラート（ミサイル発射情報等）に関連した試験用データを配信します。シナリオ 2.1 とシナリオ 2.2 で構成されています。

1.2.2 配信シナリオで示す時間内にシナリオ 2.1 とシナリオ 2.2 のセットを 2 回実施します。なお、「A4 - Hazard Category and Type」の値は「A11 - Guidance to react library」の値によって表 4 のとおりとなります。

また、「A5 - Severity」の値は「A4 - Hazard Category and Type」の値によって表 4 のとおりとなります。

表 4 A11 と A4、A5 の関係

No	A11 - Guidance to react library	A4 - Hazard Category and Type	A5 - Severity
1	"0000000000": ""	95 : "SAFETY - Safety warning"	3 : "Extreme"
2	"0010001000": "これは、J アラートのテストです。"	113 : "OTHER - Test alert"	0 : "Unknown"
3	その他の値	8 : "CBRNE - Missile attack"	3 : "Extreme"

2.2.1. シナリオ 2.1

シナリオ 2.1 に含まれるメッセージの詳細を表 5、表 6、および、表 7 に示します。

「A3 - Provider Identifier」を 2 : "FDMA" 固定として、以下に示す全 24 パターンのメッセージをそれぞれ 30 秒間隔で 2 回ずつ配信します。

- ・ 「A11 - Guidance to react library」を表 8 に記載の No.1 から順に No.10 までの 10 パターンを配信します。その間、「EX8-Target Area Code List Type」に 0:"Prefecture code" を、「EX9-Target Area Code List」に全て 1 : 全都道府県を設定します。(表 5 参照)
- ・ 「EX8-Target Area Code List Type」に 0:"Prefecture code" を設定して、「EX9 - Target Area Code List」の Prefecture code を表 9 に記載の No.1 から順に No.10 までの 10 パターンを配信します。その間、「A11 - Guidance to react library」は"0010001000" : "これは、J アラートのテストです。"を設定します。(表 6 参照)
- ・ 「EX8-Target Area Code List Type」に 1:"Municipality code" を設定して、「EX9 - Target Area Code List」の Municipality code を表 10 に記載の No.1 から順に No.4 までの 4 パターンを配信します。その間、「A11 - Guidance to react library」は"0010001000" : "これは、J アラートのテストです。"を設定します。(表 7 参照)

表 5 シナリオ 2.1 メッセージ詳細-A11 網羅

No	Parameter Name	Value
1	PAB - Preamble	DCXが自動付与
2	MT - Message Type ID	MT44
3	SD - Satellite Designation	DCXが自動付与
4	CAMF A1 - Message Type	0 : "Test"
5	A2 - Country/Region Name	111 : "Japan"
6	A3 - Provider Identifier	2 : "FDMA"
7	A4 - Hazard Category and Type	3ターン 8 : "CBRNE - Missile attack" 95 : "SAFETY - Safety warning" 113 : "OTHER - Test alert"
8	A5 - Severity	2バターン 0 : "Unknown" 3 : "Extreme"
9	A6 - Hazard Onset: Week Number	0 : "Current"
10	A7 - Hazard Onset: Time of the Week	メッセージごとに配信タイミングに合わせて設定
11	A8 - Hazard Duration	0 : "Unknown"
12	A9 - Selection of Library	1 : "Country/region guidance library"
13	A10 - Version of Library	0 : "#1"
14	A11 - Guidance to react library	10パターン 表8参照
15	A12 - Ellipse Centre latitude	
16	A13 - Ellipse Centre longitude	
17	A14 - Ellipse Semi-Major Axis	
18	A15 - Ellipse Semi-Minor Axis	全て0 : 指定なし
19	A16 - Ellipse Azimuth	
20	A17 - Main Subject for Specific Settings	
21	A18 - Specific Settings	
22	Extended EX8 -Target Area Code List Type	0 : "Prefecture code"
23	Message EX9 -Target Area Code List	全て1 : 全都道府県
24	EX9 - Reserved	全て0
25	Vn - Version Number	1
26	Reserved	DCXが自動付与
27	CRC	DCXが自動付与

表 6 シナリオ 2.1 メッセージ詳細-EX9 都道府県網羅

No	Parameter Name	Value
1	PAB - Preamble	DCXが自動付与
2	MT - Message Type ID	MT44
3	SD - Satellite Designation	DCXが自動付与
4	CAMF A1 - Message Type	0 : "Test"
5	A2 - Country/Region Name	111 : "Japan"
6	A3 - Provider Identifier	2 : "FDMA"
7	A4 - Hazard Category and Type	3ターン 8 : "CBRNE - Missile attack" 95 : "SAFETY - Safety warning" 113 : "OTHER - Test alert"
8	A5 - Severity	2バターン 0 : "Unknown" 3 : "Extreme"
9	A6 - Hazard Onset: Week Number	0 : "Current"
10	A7 - Hazard Onset: Time of the Week	メッセージごとに配信タイミングに合わせて設定
11	A8 - Hazard Duration	0 : "Unknown"
12	A9 - Selection of Library	1 : "Country/region guidance library"
13	A10 - Version of Library	0 : "#1"
14	A11 - Guidance to react library	"0010001000" : "これは、Jアラートのテストです。"
15	A12 - Ellipse Centre latitude	全て0 : 指定なし
16	A13 - Ellipse Centre longitude	
17	A14 - Ellipse Semi-Major Axis	
18	A15 - Ellipse Semi-Minor Axis	
19	A16 - Ellipse Azimuth	
20	A17 - Main Subject for Specific Settings	
21	A18 - Specific Settings	
22	Extended EX8 -Target Area Code List Type	0 : "Prefecture code"
23	Message EX9 -Target Area Code List	10バターン 表9参照
24	EX9 - Reserved	全て0
25	Vn - Version Number	1
26	Reserved	DCXが自動付与
27	CRC	DCXが自動付与

表 7 シナリオ 2.1 メッセージ詳細-EX9 市区町村網羅

No	Parameter Name	Value
1	PAB - Preamble	DCXが自動付与
2	MT - Message Type ID	MT44
3	SD - Satellite Designation	DCXが自動付与
4	CAMF A1 - Message Type	0 : "Test"
5	A2 - Country/Region Name	111 : "Japan"
6	A3 - Provider Identifier	2 : "FDMA"
7	A4 - Hazard Category and Type	3ターン 8 : "CBRNE - Missile attack" 95 : "SAFETY - Safety warning" 113 : "OTHER - Test alert"
8	A5 - Severity	2バターン 0 : "Unknown" 3 : "Extreme"
9	A6 - Hazard Onset: Week Number	0 : "Current"
10	A7 - Hazard Onset: Time of the Week	メッセージごとに配信タイミングに合わせて設定
11	A8 - Hazard Duration	0 : "Unknown"
12	A9 - Selection of Library	1 : "Country/region guidance library"
13	A10 - Version of Library	0 : "#1"
14	A11 - Guidance to react library	"0010001000" : "これは、Jアラートのテストです。"
15	A12 - Ellipse Centre latitude	全て0 : 指定なし
16	A13 - Ellipse Centre longitude	
17	A14 - Ellipse Semi-Major Axis	
18	A15 - Ellipse Semi-Minor Axis	
19	A16 - Ellipse Azimuth	
20	A17 - Main Subject for Specific Settings	
21	A18 - Specific Settings	
22	Extended Message EX8-Target Area Code List Type	1 : "Municipality code"
23	EX9-Target Area Code List	4パターン 表10参照
24	#1	
25	#2	
26	#3	
27	#4	
28	Vn - Version Number	1
29	Reserved	DCXが自動付与
	CRC	DCXが自動付与

2.2.2. シナリオ 2.2

シナリオ 2.2 は「A3 - Provider Identifier」を 3 : "Related Ministries" 固定として、シナリオ 2.1 と同様の全 24 パターンのメッセージをそれぞれ 30 秒間隔で 2 回ずつ配信します。
その他の条件はシナリオ 2.1 と同様です。

2.2.3. Jアラートのフィールドのパターン

Jアラートからのメッセージ配信の際の「A11 - Guidance to react library」フィールドの取りうる値を表 8、「EX9-Target Area Code List」の Prefecture code フィールドの取りうる値を表 9、「EX9-Target Area Code List」の Municipality code フィールドの取りうる値を表 10 に示します。

表 8 Jアラートの「A11 - Guidance to react library」フィールド

No	A11 - Guidance to react library	避難行動指示テキスト
1	"0000000000"	"" (指定無し)
2	"0010000000"	"ミサイル発射。ミサイル発射。ミサイルが発射されたものとみられます。建物の中、又は地下に避難して下さい。"
3	"0010000001"	"ミサイル通過。ミサイル通過。先程のミサイルは通過したものとみられます。避難の呼びかけを解除します。不審な物には決して近寄らず直ちに警察や消防などに連絡して下さい。"
4	"0010000010"	"先程のミサイルは、海に落下したものとみられます。避難の呼びかけを解除します。不審な物には決して近寄らず直ちに警察や消防などに連絡して下さい。"
5	"0010000011"	"先程のミサイルは、我が国には飛来しないものとみられます。避難の呼びかけを解除します。"
6	"0010000100"	"直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の中、又は地下に避難して下さい。ミサイルが、周辺に落下するものとみられます。直ちに避難して下さい。"
7	"0010000101"	"先程のミサイルは、迎撃により破壊されました。ミサイルの破片の落下の可能性があります。続報を伝達しますので、引き続き屋内に避難して下さい。"
8	"0010000110"	"ミサイル落下。ミサイル落下。ミサイルが、周辺に落下したものとみられます。続報を伝達しますので、引き続き屋内に避難して下さい。"
9	"0010000111"	"先程のミサイルは、我が国には落下しないものとみられます。避難の呼びかけを解除します。"
10	"0010001000"	"これは、Jアラートのテストです。"

表 9 「EX9-Target Area Code List」の Prefecture code のパターン

表 10 「EX9-Target Area Code List」のMunicipality code のパターン

No	「EX9-Target Area Code List」のMunicipality code		市区町村
1	#1 (1~16 ビット)	01101	札幌市中央区
	#2 (17~32 ビット)	0	
	#3 (33~48 ビット)	0	
	#4 (49~64 ビット)	0	
2	#1 (1~16 ビット)	01101	札幌市中央区 千代田区
	#2 (17~32 ビット)	13101	
	#3 (33~48 ビット)	0	
	#4 (49~64 ビット)	0	
3	#1 (1~16 ビット)	01101	札幌市中央区 千代田区 大阪市
	#2 (17~32 ビット)	13101	
	#3 (33~48 ビット)	27100	
	#4 (49~64 ビット)	0	
4	#1 (1~16 ビット)	01101	札幌市中央区 千代田区 大阪市 那覇市
	#2 (17~32 ビット)	13101	
	#3 (33~48 ビット)	27100	
	#4 (49~64 ビット)	47201	

2.3. シナリオ 3

シナリオ 3 は自治体配信情報に関する試験用データを配信します。シナリオ 3.1 とシナリオ 3.2 で構成されています。

1.2.2 配信シナリオで示す時間内に「A4 - Hazard Category and Type」のうち 68:"MET - Flood"、74:"MET - Rainfall"、82:"MET - Tropical cyclone (typhoon)" の 3 パターンを 30 秒間隔で 2 回ずつ、30 分間繰り返し配信します。

その間、「A11 - Guidance to react library」を表 13 に記載の No.1 から順に No.10 までの 10 パターンを順次繰り返し配信します。

また、「A5 - Severity」は 00 :"Unknown"～11 :"Extreme" の 4 パターンを 3 分間ずつ、「EX1 - Target Area Code」も 01202 :"函館市"、13201 :"八王子市"、27140 :"堺市"、47382 :"与那国町" の 4 パターンを 3 分間ずつ配信します。

2.3.1. シナリオ 3.1

シナリオ 3.1 に含まれるメッセージの詳細を表 11 に示します。

楕円パラメータ（「A12 - Ellipse Centre Latitude」から「A18-Specific Settings」）と追加楕円パラメータ（「Additional Target Area」）は「EX1 - Target Area Code」の市区町村領域の任意の一部領域を示します。

表 11 シナリオ 3.1 メッセージ詳細

No	Parameter Name	Value
1	PAB - Preamble	DCXが自動付与
2	MT - Message Type ID	MT44
3	SD - Satellite Designation	DCXが自動付与
4	CAMF	
5	A1 - Message Type	0 : "Test"
6	A2 - Country/Region Name	111 : "Japan"
7	A3 - Provider Identifier	4 : "Local Government"
8	A4 - Hazard Category and Type	4パターン 68:MET - Flood 74:MET - Rainfall 82:MET - Tropical cyclone (typhoon)
9	A5 - Severity	0 : "Unknown"~3 : "Extreme"
10	A6 - Hazard Onset: Week Number	0 : "Current"
11	A7 - Hazard Onset: Time of the Week	メッセージごとに配信タイミングに合わせて設定
12	A8 - Hazard Duration	3 : "12 <= Duration < 24"
13	A9 - Selection of Library	1 : "Country/region guidance library"
14	A10 - Version of Library	0 : "#1"
15	A11 - Guidance to react library	10パターン 表13参照
16	A12 - Ellipse Centre latitude	
17	A13 - Ellipse Centre longitude	
18	A14 - Ellipse Semi-Major Axis	
19	A15 - Ellipse Semi-Minor Axis	
20	A16 - Ellipse Azimuth	
21	A17 - Main Subject for Specific Settings	「EX1 - Target Area Code」の市区町村領域の任意の一部領域
22	A18 - Specific Settings	
23	C1 - Refined Latitude of Centre of Main Ellipse	
24	C2 - Refined Longitude of Centre of Main Ellipse	
25	C3 - Refined Length of Semi-Major Axis	
	C4 - Refined Length of Semi-Minor Axis	
	reserved	
26	Extended Message	
27	EX1 - Target Area Code	4パターン 01202:函館市 13201:八王子市 27140:堺市 47382:与那国町
28	EX2 - Evacuate Direction Type	2パターン 0:"Leave the additional target area range." 1:"Head to the additional target area range."
29	EX3 - Additional Ellipse Center Latitude	
30	EX4 - Additional Ellipse Center Longitude	
31	EX5 - Additional Ellipse Semi-Major Axis	
32	EX6 - Additional Ellipse Semi-Minor Axis	
33	EX7 - Additional Ellipse Azimuth	
34	Vn - Version Number	1
35	Reserved	DCXが自動付与
	CRC	DCXが自動付与

2.3.2. シナリオ 3.2

シナリオ 3.2 に含まれるメッセージの詳細を表 12 シナリオ 3.2 メッセージ詳細に示します。

楕円パラメータ（「A12 - Ellipse Centre Latitude」から「A18-Specific Settings」）は「EX1 - Target Area Code」の市区町村領域の任意の一部領域を示します。追加楕円パラメータ（「Additional Target Area」）は全て 0 となります。

表 12 シナリオ 3.2 メッセージ詳細

2.3.3. 自治体配信情報のフィールドのパターン

自治体からのメッセージ配信の際の「A11 - Guidance to react library」フィールドの取りうる値を表 13 自治体配信情報の「A11 - Guidance to react library」フィールドに示します。

表 13 自治体配信情報の「A11 - Guidance to react library」フィールド

No	A11 - Guidance to react library	避難行動指示テキスト
1	"0000000000"	"" (指定無し)
2	"0000000001"	"直ちに命を守るために最善の行動を。"
3	"0001111110"	"これは、DCX のテストです。"
4	"0100000001"	"留まれ。頑丈なものの下/中。"
5	"0100000010"	"留まれ。3 階以上。"
6	"1000000011"	"向かえ。地下。"
7	"1000000100"	"向かえ。山。"
8	"1100000101"	"離れろ。水場。"
9	"1100000110"	"離れろ。工場等化学系を取扱う建物。"
10	"1100000111"	"離れろ。崖等崩れやすい場所。"